



Guía de Calc 26.2

Apéndice B. Códigos de error de Calc



Derechos de Autor

Este documento tiene derechos de autor © 2026 por el equipo de documentación de LibreOffice. Los colaboradores se listan más abajo. Se puede distribuir y modificar bajo los términos de la GNU General Public License versión 3 o posterior o la Creative Commons Attribution License, versión 4.0 o posterior. Todas las marcas registradas mencionadas en esta guía pertenecen a sus propietarios legítimos.

Colaboradores

De esta edición

Ed Olson, Olivier Hallot.

De esta edición (traducción y revisión)

B. Antonio Fernández.

De ediciones previas

Barbara Duprey, Jean Hollis Weber, Claire Wood, Kees Kriek, Steve Fanning, Gordon Bates, Felipe Viggiano, Skip Masonsmith.

De ediciones previas (traducción y revisión)

Victor M. Cueto Jara, Juan Carlos Sanz Cabrero, B. Antonio Fernández.

Comentarios y sugerencias

Puede dirigir cualquier comentario o sugerencia acerca de este documento al [foro del equipo de documentación en español](#) (es necesario registrarse).



Nota

Todo lo que publique en este foro, su dirección de correo o cualquier información personal escrita en el mensaje se archiva públicamente y no puede ser borrada.

Fecha de publicación y versión del programa

Versión en español publicada en febrero de 2026. Basada en la versión 26.2 de LibreOffice.

Uso de LibreOffice en macOS

Algunas pulsaciones de teclado y opciones de menú en macOS, son diferentes de las usadas en Windows y Linux. La siguiente tabla muestra algunas equivalencias para las instrucciones usadas en este capítulo. Para una lista detallada vea la ayuda de la aplicación.

<i>Windows o Linux</i>	<i>Equivalente en Mac</i>	<i>Efecto</i>
Herramientas > Opciones	LibreOffice > Preferencias	Acceso a la configuración general
<i>Clic</i> con el botón derecho	<i>Ctrl + clic</i> (o <i>clic derecho</i>)	Abre el menú contextual
<i>Ctrl</i> (Control)	 (Comando)	Utilizado con otras teclas
<i>F5</i>	<i>Mayús++F5</i>	Abre el navegador del documento
<i>F11</i>	 +T	Abre la <i>Barra lateral</i> en la página <i>Estilos</i>

CONTENIDO


Derechos de Autor.....	2
Introducción a los códigos de error de Calc.....	4
Códigos de error dentro de las celdas.....	5
Códigos de error generales.....	6
Funciones de Calc para manejar errores.....	8

Introducción a los códigos de error de Calc

Calc proporciona retroalimentación para errores de cálculo, uso incorrecto de funciones, referencias a celdas o valores no válidos, además de otros errores provocados por el usuario. Esta información puede mostrarse dentro de la celda que contiene el error (figura 1), sobre la barra de estado (figura 2) o en ambas, dependiendo del error. Por norma general, si el error ocurre en la celda en que se encuentra el cursor, el mensaje de error se muestra en la barra de estado.

En la celda C2 de la figura 1 se ve el código de error cuando la columna es muy estrecha para mostrar los datos en el formato establecido. La fecha que se muestra En la línea de entrada, (04/05/1998) cabría en la celda sin ningún problema, pero el formato aplicado a la celda para que muestre *lunes, 04 de mayo de 1998*, impide que se muestre por la anchura de la celda.


Figura 1: Código de error en las celdas

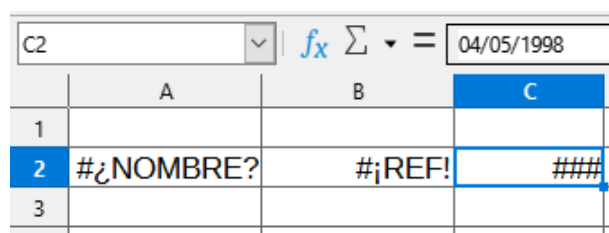

	A	B	C
1			
2	#¿NOMBRE?	#REF!	###
3			

Cuando se selecciona la celda que muestra el código de error #REF (celda B2 en la figura 1), la barra de estado muestra el mensaje de error como se aprecia en la figura 2. Este mensaje es más descriptivo del mostrado en la celda, pero no proporciona suficiente información para diagnosticar correctamente el problema. Para una explicación más completa, consulte las tablas siguientes o el tema de la ayuda *Códigos de error en LibreOffice Calc*.

Figura 2: Mensaje de error en la Barra de estado



Este apéndice presenta los códigos de error en dos tablas.

- 1) La tabla 1 explica los mensajes de error que se muestran dentro de la celda que normalmente contiene el error. Excepto en el caso del error ###, #FMT y #N/D, todos se corresponden con un número de código de error en Calc. Los códigos alfanuméricos como Err 502 y Err 511 pueden aparecer también en las celdas; si bien estos no se identifican por separado en la tabla 1, su significado figura en la tabla 2.
- 2) La tabla 2 esclarece todos los códigos de error, listados por número de código, incluyendo los códigos de error de la tabla 1.
- 3) La tabla 3 contiene una lista de funciones de error de Calc, utilizadas para manejar errores en los cálculos.



Sugerencia

Puede utilizar la función `TIPO.DE.ERROR()` en cualquier celda para encontrar el número de código de error que se produce en otra celda. Para más información sobre esta función, consulte el sistema de Ayuda.

Códigos de error dentro de las celdas

Tabla 1: Códigos de error en las celdas

Código	Mensaje	Barra de estado	Explicación del error
-	###		La columna es demasiado estrecha para mostrar el contenido formateado de la celda. No es realmente un valor de error, por lo que no existe un código de error numérico. La solución es aumentar el ancho de la columna haciendo doble clic en el borde derecho del encabezado de la columna o usar el menú Formato > Celdas > Alineación y seleccionar <i>Ajustar texto automáticamente</i> o <i>Reducir hasta encajar en celda</i> para que el texto encaje en el ancho de la columna.
-	#FMT		Este valor está fuera de los límites válidos para este formato de número. En realidad, no es un valor de error, por lo que no existe un código de error numérico.
-	#N/D	Error: valor no disponible	No hay ningún resultado disponible para la expresión de la fórmula. La fórmula no puede encontrar lo que se le ha pedido que busque. En realidad, no es un valor de error, por lo que no existe un código de error numérico.
503	#¡NUM!	Error: valor numérico no válido.	Operación de punto flotante no válida. Resultado del cálculo fuera del intervalo de valores. Un cálculo que da como resultado un desbordamiento del intervalo de valores - valor demasiado grande o pequeño.
519	#¡VALOR!	Error: sin valor.	La fórmula dentro de la celda devuelve un valor que no corresponde a la definición de fórmula o funciones utilizadas. Este error también podría significar que la celda referenciada por la fórmula contiene texto en lugar de un número.
521	#¡NULO!	Error: sin código o intersección.	Sin código o intersección. La intersección de intervalos no produce ninguna celda como resultado.
524	#¡REF!	Error: referencia no válida.	La fórmula de la celda utiliza una referencia que no existe o no es válida. No se pudo resolver un nombre de columna o fila o falta la columna, fila u hoja a las que se hace referencia en la fórmula.
525	#¿NOMBRE?	Error: Nombre no válido.	No se pudo evaluar un identificador: no hay una referencia válida, nombre de dominio válido, ninguna etiqueta de columna o fila, de macro, el separador de decimales es incorrecto, o no se encontró la extensión o complemento referido. Por ejemplo, al ingresar en una celda =SUMA(bob*5) en una hoja de cálculo donde no existe una celda llamada «bob». También aparece si se intenta multiplicar 5 por el texto «bob».
532	#¡DIV/0!	Error: División por cero.	La fórmula con el operador de división (/) tiene el denominador con valor 0. Algunas otras funciones devolverán este error; para más detalles utilice la siguiente tabla.

Códigos de error generales

La siguiente tabla es una descripción general de los mensajes de error más comunes para LibreOffice Calc.

 **Nota**

En condiciones normales, los errores internos no se presentan a los usuarios. Los errores listados como No utilizados no están asignados a ninguna condición de error y no se mostrarán.

Tabla 2: Lista de códigos de error

Código	Mensaje	Explicación del error
501	Carácter no válido.	El carácter de una fórmula no es válido. Este error es el mismo que el error de <i>Nombre no válido</i> (525), excepto que ocurre dentro de una fórmula. La celda que contiene el error mostrará la referencia de error <code>#¿NOMBRE?</code> .
502	Argumento no válido.	El argumento de la función no es válido, por ejemplo, al ingresar un número negativo para la función <code>RAIZ()</code> . También ocurre cuando hay más de una celda que concuerda con el resultado de la función <code>BDEXTRAER()</code> .
503 (#¿NUM!)	Operación de coma flotante no válida.	División por 0, u otro cálculo que provoca un desbordamiento del intervalo de valores definidos (un valor demasiado grande o demasiado pequeño).
504	Error en la lista de parámetros.	Un argumento de la función no es válido; por ejemplo, un texto en lugar de un número o una referencia de dominio en lugar de una referencia de celda.
505	Error interno de sintaxis.	No utilizado.
506	Punto y coma no válido.	No utilizado.
507 508	Falta un par.	Falta un paréntesis o corchetes; por ejemplo, si se especificó el paréntesis derecho pero no el izquierdo.
509	Falta un operador.	Falta un operador; por ejemplo, en la fórmula <code>2(3+4)*</code> , falta el operador entre el 2 y el paréntesis.
510	Falta una variable.	Falta una variable; por ejemplo, cuando aparecen dos operadores juntos <code>=1+*2</code> .
511	Falta una variable.	La función necesita más variables que las especificadas, por ejemplo <code>Y()</code> u <code>O()</code> .
512	Fórmula demasiado larga.	El número total de tokens internos (es decir, operadores, variables, corchetes) en la fórmula es superior a 8192 o el número total de matrices que crea la fórmula excede de 150. Esto incluye funciones básicas que reciben una matriz muy grande como argumento.
513	Cadena de caracteres demasiado larga.	el tamaño de uno de los identificadores de la fórmula excede los 64 KB. o el tamaño del resultado de una operación sobre cadenas de caracteres excede los 64 KB.

Código	Mensaje	Explicación del error
514	Desbordamiento interno.	Se intentó efectuar una operación de ordenación con una cantidad excesiva de datos numéricos (máximo 100.000) o hubo un desbordamiento de la pila de cálculo.
515	Error interno de sintaxis.	Error desconocido.
516	Error interno de sintaxis.	Se esperaba una matriz en la pila de cálculo, pero no se encontró.
517	Error interno de sintaxis.	Error desconocido; por ejemplo, un documento con una función nueva se carga en una versión antigua que no contiene esa función.
518	Error interno de sintaxis.	Variable no disponible.
519 #¡VALOR!	No hay resultado.	La fórmula devuelve un valor que no corresponde a la definición; o una celda referenciada dentro de una fórmula contiene texto en lugar de un número.
520	Error interno de sintaxis.	El compilador crea un código de compilador desconocido.
521 #¡NULO!	Error interno de sintaxis.	Sin código o sin resultado.
522	Referencia circular	La fórmula se refiere directa o indirectamente a sí misma y no se activó la opción de <i>iteraciones</i> en Herramientas > Opciones > LibreOffice Calc > Calcular .
523	El comportamiento de cálculo no converge.	Para una función de estadística financiera falta un valor de destino o las iteraciones de referencias circulares o iterativas no alcanzan el mínimo cambio dentro del número máximo de pasos establecido.
524 #¡REF!	Referencia no válida.	No se encuentra la columna, fila u hoja que contiene una de las celdas a la que se hace referencia en la fórmula.
525 #¿NOMBRE?	Nombre no válido.	No se pudo evaluar un identificador; por ejemplo, no hay referencia válida, nombre de dominio válido, etiqueta de columna o fila o de macro o el separador de decimales es incorrecto o no se encontró el complemento o extensión.
526	Error interno de sintaxis.	No se usa actualmente, pero puede ocurrir en documentos antiguos si el resultado es una fórmula de un dominio.
527	Desbordamiento interno.	Las referencias están demasiado encapsuladas o anidadas, como sucede cuando una celda hace referencia a otra celda. Este error es interno y no se muestra en LibreOffice.
528 – 529	—	No utilizados.
530	No se encontró el complemento.	No se encontró ningún complemento.
531	No se encontró la Macro.	No se encontró la macro.

Código	Mensaje	Explicación del error
532	División por cero.	Para el operador de división (/), el denominador es 0. Algunas otras funciones devolverán este error, por ejemplo: VARP con menos de 1 argumento DESVESTP con menos de 1 argumento VAR con menos de 2 argumentos DESVEST con menos de 2 argumentos NORMALIZACION con DESVEST = 0 DISTR.NORM con DESVEST = 0
533	No se admiten matrices anidadas.	Por ejemplo: <code>={1;{2}}</code>
538	Error en tamaño de matriz.	Tamaño de matriz inválido
539	Contenido de matriz en línea no compatible.	Por ejemplo: <code>={1+2}</code>
540	Se desactivó el contenido externo.	Ocurre cuando se encuentra una función que requiere (re)carga de orígenes de datos externos y el usuario no confirmó la recarga de las mismas.

Funciones de Calc para manejar errores

La siguiente tabla es una descripción general de las funciones de error más comunes de LibreOffice Calc. Las funciones de error se utilizan para manejar condiciones de error en los cálculos. Por ejemplo, si un cálculo de búsqueda devuelve el error `#N/D`, puede manejar la situación con una de las funciones de error "ND".

Tabla 3: Funciones de Calc para manejar errores

Función	Descripción
ISERR()	Prueba condiciones de error, excepto el valor de error <code>#N/D</code> , y devuelve VERDADERO o FALSO. Ante un error, la función devuelve un valor lógico o numérico.
ISERROR()	Devuelve VERDADERO si la celda tiene un error.
ISND()	Devuelve VERDADERO si una celda contiene el error <code>#N/D</code> (valor no disponible) Si es algún otro error, la función devuelve FALSO.
ND()	Devuelve el valor del error <code>#N/D</code> .
ERROR.TYPE()	Devuelve un número que representa un tipo de error específico, o el error <code>#N/D</code> , si no hay ningún error.
ERRORTYPE()	Devuelve el número correspondiente a un error que ocurre en una celda diferente. Con la ayuda del número devuelto, puede generar un mensaje de error personalizado. Ante un error, la función devuelve un valor lógico o numérico.
IFERROR()	Devuelve el valor si la celda no contiene un valor de error, o el valor alternativo si lo contiene.